



CÖMERT

İSKELE & MERDİVEN



GENEL ÜRÜN KATALOĞU

www.omercomertiskelemerdiven.com.tr

Her Zaman
Daha
Yükseği
Hedefleyin...



Profesyonel İskele (80*180)

- Promobil iskeleler hafif, ayarlanabilir, kurulumu hızlı ve kolaydır.
30 cm basamak aralıklı 180 cm yüksekliğindeki modüllerden oluşmaktadır.
- Pratik montaj aparatları ve civatasız sistemi ile kısa sürede kurulur.
- 80x180 cm iskelelerde maksimum platform yüksekliği 5,60 m'dir.
- Platformun maksimum taşıma kapasitesi m² de 200 kg'dır.
- Platformun kenarlarına takılabilen 15 cm yüksekliğindeki tekmelikler sayesinde çalışma esnasında ekipmanların sistemden aşağı düşmesi engellenmiş olur.


PRF.02

PRF.01

EN-1004



PRF.
01



PRF.00

Kod	İskele Yüksekliği (m)	Platform Yüksekliği (m)	Maksimum Ulaşılabir Yükseklik (m)	Profil Ölçüsü (mm)	Bir Modül Boyu (m)	Platforma Kadar Olan Modül Sayısı	Ağırlık (kg)
PRF.00	3,00	2,00	3,80	50*2 Boru Profil	1,80	1,00	78,86
PRF.01	4,80	3,80	5,60	50*2 Boru Profil	1,80	2,00	99,50
PRF.02	6,60	5,60	7,40	50*2 Boru Profil	1,80	3,00	130,94

Profesyonel İskele (100*200)

- Promobil iskeleler hafif, ayarlanabilir, kurulumu hızlı ve kolaydır. 30 cm basamak aralıklı 180 cm yüksekliğindeki modüllerden oluşmaktadır.
- Pratik montaj aparatları ve civatasız sistemi ile kısa sürede kurulur.
- 100x200 cm iskelelerde maksimum platform yüksekliği 7.40 m'dir.
- Platformun maksimum taşıma kapasitesi m² de 200 kg'dır.
- Platformun kenarlarına takılabilen 15 cm yüksekliğindeki tekmelikler sayesinde çalışma esnasında ekipmanların sistemden aşağı düşmesi engellenmiş olur.
- 4 m uzunluğundaki yanlara açılan ayaklarla (destek ayakları) taban alanı genişletilerek daha güvenli bir çalışma ortamı sağlanır.

EN-1004



PRF.
07



PRF.05

PRF.04

PRF.07

PRF.06



Kod	İskele Yüksekliği (m)	Platform Yüksekliği (m)	Maksimum Ulaşılabilir Yükseklik (m)	Profil Ölçüsü (mm)	Bir Modül Boyu (m)	Platforma Kadar Olan Modül Sayısı	Ağırlık (kg)
PRF.04	3,00	2,00	3,80	50*2 Boru Profil	1,80	1,00	94,06
PRF.05	4,80	3,80	5,60	50*2 Boru Profil	1,80	2,00	116,66
PRF.06	6,60	5,60	7,40	50*2 Boru Profil	1,80	3,00	157,10
PRF.07	8,40	7,40	9,20	50*2 Boru Profil	1,80	4,00	208,34


Profesyonel İskele (125*250)

- Promobil iskeleler hafif, ayarlanabilir, kurulumu hızlı ve kolaydır.
- 30 cm basamak aralıklı 180 cm yüksekliğindeki modüllerden oluşmaktadır.
- Pratik montaj aparatları ve civatasız sistemi ile kısa sürede kurulur.
- 125x250 cm iskelelerde maksimum platform yüksekliği 12.80 m'dir.
- Platformun maksimum taşıma kapasitesi m² de 200 kg'dır.
- Platformun kenarlarına takılabilen 15 cm yüksekliğindeki tekmelikler sayesinde çalışma esnasında ekipmanların sistemden aşağı düşmesi engellenmiş olur.
- 4 m uzunluğundaki yanlara açılan ayaklarla (destek ayakları) taban alanı genişletilerek daha güvenli bir çalışma ortamı sağlanır.

EN-1004



PRF.
14



PRF.14

PRF.13


PRF.12

PRF.11

PRF.10

PRF.09

PRF.08

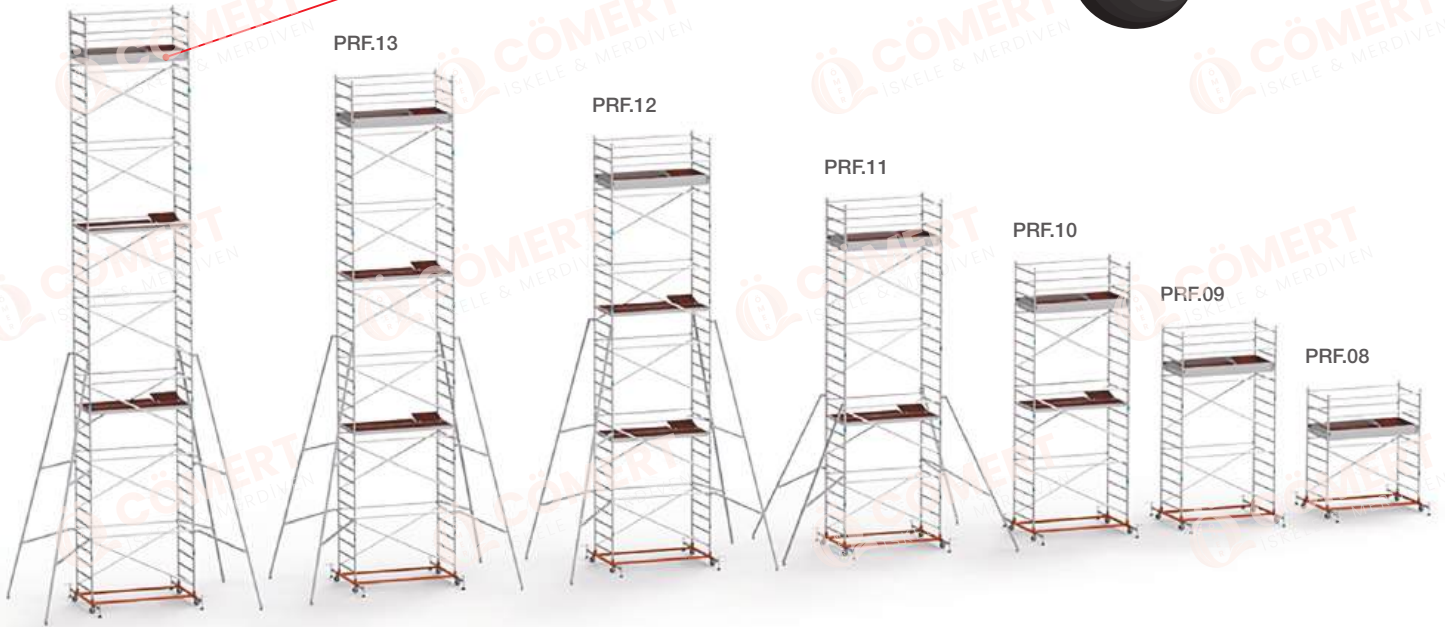

Kod	İskele Yüksekliği (m)	Platform Yüksekliği (m)	Maksimum Ulaşılabilir Yükseklik (m)	Profil Ölçüsü (mm)	Bir Modül Boyu (m)	Platforma Kadar Olan Modül Sayısı	Ağırlık (kg)
PRF.08	3,00	2,00	3,80	50*2 Boru Profil	1,80	1,00	114,42
PRF.09	4,80	3,80	5,60	50*2 Boru Profil	1,80	2,00	140,40
PRF.10	6,60	5,60	7,40	50*2 Boru Profil	1,80	3,00	193,58
PRF.11	8,40	7,40	9,20	50*2 Boru Profil	1,80	4,00	248,24
PRF.12	10,20	9,20	11,00	50*2 Boru Profil	1,80	5,00	298,76
PRF.13	12,00	11,00	12,80	50*2 Boru Profil	1,80	6,00	301,38
PRF.14	13,80	12,80	14,60	50*2 Boru Profil	1,80	7,00	324,78

Katlanabilir İskele (80*180)

- Promobil iskeleler hafif, ayarlanabilir, kurulumu hızlı ve kolaydır.
- 30 cm basamak aralıklı 180 cm yüksekliğindeki modüllerden oluşmaktadır.
- Pratik montaj aparatları ve civatasız sistemi ile kısa sürede kurulur.
- 80x180 cm İskelelerde maksimum platform yüksekliği 5,60 m'dir.
- Platformun maksimum taşıma kapasitesi m² de 200 kg'dır.
- Platformun kenarlarına takılabilen 15 cm yüksekliğindeki tekmelikler sayesinde çalışma esnasında ekipmanların sistemden aşağı düşmesi engellenmiş olur.



EN-1004



PRFKAT.
01



Kod	İskele Yüksekliği (m)	Platform Yüksekliği (m)	Maksimum Ulaşılabilir Yükseklik (m)	Profil Ölçüsü (mm)	Bir Modül Boyu (m)	Platforma Kadar Olan Modül Sayısı	Ağırlık (kg)
PRFKAT.00	2,00	1,40	3,10	50*2 Boru Profil	1,80	1,00	60,00
PRFKAT.01	3,80	3,20	4,90	50*2 Boru Profil	1,80	2,00	90,50
PRFKAT.02	5,60	5,00	6,70	50*2 Boru Profil	1,80	3,00	110,94





İki Parçalı İpli Makaralı Sürgülü Teleskopik İskele



EN-1004



TELES.
11



Kod	Kapalı Halde Yükseklik (m)	Açık Halde Yükseklik (m)	Platform Yüksekliği (m)	Platform Ebadı (cm)	Merdiven Genişliği (cm)	Basamak Adeti	Profil Ölçüsü	H Paket Ölçüsü (cm)	W Paket Ölçüsü (cm)	L Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık
TELES.10	2,35	3,45	2,30	60*158	77*70	4*6	80*25	235	78	34	73,00
TELES.11	2,85	4,25	3,15	60*158	77*70	4*8	80*25	255	78	34	77,00
TELES.12	3,35	5,35	4,30	60*158	77*70	4*10	80*25	305	78	34	83,00
TELES.13	3,85	6,15	5,00	60*158	77*70	4*11	100*25	355	78	34	110,50
TELES.14	4,40	7,30	6,20	60*158	77*70	4*13	100*25	405	78	34	117,50

İki Parçalı Sürgülü Teleskopik İskele

- İki parçalı sürgülü iskelelerde, platform yüksekliği özel kilitleme sistemiyle istenilen basamağa sabitlenmesiyle değiştirilebilir.
- Güvenli, hafif, kolay sökülüp takılabilir yapısı ile birçok alanda hizmet verebilir.
- Merdivenin iç kısmında tırmanarak çıkılan iskelede platformun üzerindeki kapak personelin güvenli bir şekilde platformun üzerine ulaşmasını sağlamaktadır.
- 1 m Yüksekliğindeki korkuluklar, çalışan personele güvenli bir ortam sunmaktadır.
- Platformun kenarlarına takılabilen 15 cm yüksekliğindeki tekmelikler sayesinde çalışma esnasında ekipmanların sistemden aşağı düşmesi engellenmiş olur.
- İskelenin çapraz ve yatay bağlantıları iskelenin ana merdivenlerini birbirine bağlamaktadır.
- Kilitlenen tekerlekleriyle istenilen yere yürütülebilir.



EN-1004



TELES
02



Kod	Kapalı Halde Yükseklik (m)	Açık Halde Yükseklik (m)	Platform Yüksekliği (m)	Platform Ebadı (cm)	Merdiven Genişliği (cm)	Basamak Adeti	Profil Ölçüsü	H Paket Ölçüsü (cm)	W Paket Ölçüsü (cm)	L Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık
TELES.00	2,35	3,45	2,30	60*158	77*70	4*6	80*25	235	78	34	73,00
TELES.01	2,85	4,25	3,15	60*158	77*70	4*8	80*25	255	78	34	77,00
TELES.02	3,35	5,35	4,30	60*158	77*70	4*10	80*25	305	78	34	83,00
TELES.03	3,85	6,15	5,00	60*158	77*70	4*11	100*25	355	78	34	110,50
TELES.04	4,40	7,30	6,20	60*158	77*70	4*13	100*25	405	78	34	117,50

İki Parçalı İpli Makaralı Payandalı Sürgülü Teleskopik İskele



EN-1004



TELES.
11



MAX.
350 KG

Kod	Kapalı Halde Yükseklik (m)	Açık Halde Yükseklik (m)	Platform Yüksekliği (m)	Platform Ebadı (cm)	Merdiven Genişliği (cm)	Basamak Adeti	Profil Ölçüsü	H Paket Ölçüsü (cm)	W Paket Ölçüsü (cm)	L Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık
TELES.10	2,35	3,45	2,30	60*158	77*70	4*6	80*25	235	78	34	73,00
TELES.11	2,85	4,25	3,15	60*158	77*70	4*8	80*25	255	78	34	77,00
TELES.12	3,35	5,35	4,30	60*158	77*70	4*10	80*25	305	78	34	83,00
TELES.13	3,85	6,15	5,00	60*158	77*70	4*11	100*25	355	78	34	110,50
TELES.14	4,40	7,30	6,20	60*158	77*70	4*13	100*25	405	78	34	117,50



Tek Taraftan Çıkışlı Platform Merdiven

- Standart ölçüler dışında ihtiyaç duyulan yükseklikte ve platform ölçülerinde üretim imkanı.
- Güvenlikli kilitli yada yaylı frenli tekerlek sistemi.
- İş güvenliğine uygundur.
- Hafif, pratik ve sağlamdır.
- Geniş basamakları ve korkulukları sayesinde güvenli ve konforlu kullanım sağlar.

EN-1004



PLAT.
250



Kod	Kapalı Halde Yükseklik	Tabla Yüksekliği	Tabla Ölçüsü	Merdiven Genişliği	Basamak Genişliği	Basamak Adeti	İki Ayak Arası Mesafe
PLAT.100	200	100	70*81	70	19	3+1	138,00
PLAT.150	250	150	70*81	70	19	5+1	176,00
PLAT.200	300	200	70*81	70	19	6+1	214,00
PLAT.250	350	250	70*81	70	19	8+1	252,00
PLAT.300	400	300	70*81	70	19	10+1	290,00
PLAT.350	450	350	70*81	70	19	12+1	328,00
PLAT.400	500	400	70*81	70	19	15+1	366,00

Demonte Platform

- İhtiyaçlarınız göz önünde tutularak tasarlanan ve imal edilen raf ve depolama platformları, ihtiyaç duyulan yükseklikte ve platform ölçülerinde imal edilmektedir.
- Geniş basamaklarıyla çalışanlara güvenli ve konforlu çalışma imkânı sağlar.
- 1 m korkuluk boyu, 15 cm yüksekliğe sahip tekmelikleriyle iş güvenliğine uygundur.



EN-1004



DMNPLAT
100



MAX.
200 KG

Kod	Kapalı Halde Yükseklik	Tabla Yüksekliği	Tabla Ölçüsü	Merdiven Genişliği	Basamak Genişliği	Basamak Adeti	İki Ayak Arası Mesafe
DMNPLAT.100	200	100	80*65	65	19	3+1	113,50
DMNPLAT.150	250	150	80*65	65	19	5+1	144,00
DMNPLAT.200	300	200	80*65	65	19	6+1	177,50
DMNPLAT.250	350	250	80*65	65	19	8+1	199,00
DMNPLAT.300	400	300	80*65	65	19	10+1	237,00
DMNPLAT.350	450	350	80*70	70	19	12+1	247,00
DMNPLAT.400	500	400	80*70	70	19	15+1	300,00

Katlanabilir Platformlu Merdiven

- Zeminde güvenli kullanım için kaymaya dayanıklı ayak.
- Taşıma kolaylığı sağlayan arka ayaklar.
- Geniş basamakları ve korkulukları sayesinde güvenli ve konforlu kullanım sağlar.
- Hafif, pratik ve sağlamdır.

EN-1004



KAT.
150



Kod	Kapalı Halde Yükseklik	Tabla Yüksekliği	Tabla Ölçüsü	Merdiven Genişliği	Basamak Genişliği	Basamak Adeti	Profil Ölçüsü	Ağırlık
KAT.100	222	100	57*52	60	10	3+1	80*25	22,80
KAT.150	277	150	57*52	60	10	5+1	80*25	25,50
KAT.200	333	200	57*52	60	10	7+1	80*25	28,90
KAT.250	389	250	57*52	60	10	9+1	80*25	31,50
KAT.300	443	300	57*52	60	10	10+1	80*25	34,60
KAT.350	510	350	57*52	60	10	11+1	80*25	36,70
KAT.400	555	400	57*52	60	10	14+1	80*25	42,20
KAT.500	665	500	57*52	60	10	18+1	80*25	47,50



Bakım Onarım Merdiveni

- Standart ölçüler dışında ihtiyaç duyulan yükseklikte ve platform ölçülerinde üretim imkanı.
- Güvenlikli kilitli yada yaylı frenli tekerlek sistemi.
 - İş güvenliğine uygundur.
 - Hafif, pratik ve sağlamdır.
- Geniş basamakları ve korkulukları sayesinde güvenli ve konforlu kullanım sağlar.

EN-1004



BAKIM.
200



Kod	Kapalı Halde Yükseklik	Tabla Yüksekliği	Tabla Ölçüsü	Merdiven Genişliği	Basamak Genişliği	Basamak Adeti	İki Ayak Arası Mesafe
BAKIM.100	200	100	60*60	60	10	3+1	113,50
BAKIM.150	250	150	60*60	60	10	5+1	144,00
BAKIM.200	300	200	60*60	60	10	6+1	177,50
BAKIM.250	350	250	60*60	60	10	8+1	199,00
BAKIM.300	400	300	60*60	60	10	10+1	237,00
BAKIM.350	450	350	60*60	60	10	12+1	247,00
BAKIM.400	500	400	60*60	60	10	15+1	300,00

Raf Merdiveni

- İhtiyaca göre ölçülendirme ve üretim.
- Hafif, pratik ve sağlamdır.
- Geniş basamakları ve korkulukları sayesinde güvenli ve konforlu kullanım sağlar.
- Siparişlerinizi korkuluklu veya korkuluksuz olarak belirtiniz.

EN-1004



KORAF
03



Kod	Basamak Adedi	Yükseklik	Basamak Aralığı (cm)	Merdiven Genişliği	Basamak Genişliği	Profil Ölçüsü	En Üst Basamak Genişliği
KORAF.02	2	40	20	60	60*19	67*25	60*43
KORAF.03	3	60	20	60	60*19	67*25	60*43
KORAF.04	4	80	20	60	60*19	67*25	60*43
KORAF.05	5	100	20	60	60*19	67*25	60*43

Teleskopik Tekli İskele

EN-1004



TELES.
07



MAX.
200 KG



Kod	İskele Yükseklği (m)	Platform Yükseklği (m)	Platform Ebadı (cm)	Merdiven Genişliği (cm)	Basamak Adeti	Profil Ölçüsü	H Paket Ölçüsü (cm)	W Paket Ölçüsü (cm)	L Paket Ölçüsü (cm)
TELES.05	2,20	1,10	60*158	70,00	2*6	80*25	235	71	24
TELES.06	2,70	1,65	60*158	70,00	2*8	80*25	255	71	24
TELES.07	3,20	2,20	60*158	70,00	2*10	80*25	305	71	24
TELES.08	3,70	2,60	60*158	70,00	2*11	100*25	355	71	24
TELES.09	4,20	3,20	60*158	70,00	2*13	100*25	405	71	24

İki Parçalı İpli Makaralı Fiber Merdiven

- İki parçalı ipli makaralı sürgülü merdivenlerde yükseklik ip ve makara sistemi ile sağlanır. Çelik kancaların istenilen basamağa sabitlenmesiyle kolayca ayarlanabilir. Profesyonel kullanım için uygun geniş profile sahiptir. Hafif, pratik, güvenilir ve sağlamdır.

EN-1004



IPFSM.
210



Kod	Kapalı Halde Yükseklik	Açık Halde Yükseklik	Basamak Adeti	Fiber Merdiven Genişliği	Profil Ölçüsü	H Paket Ölçüsü (cm)	W Paket Ölçüsü (cm)	L Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık
IPFSM.206	2,15	3,4	2*6	43	80*30	220	43	17	11,80
IPFSM.208	2,65	4,5	2*8	43	80*30	270	43	17	14,00
IPFSM.210	3,15	5,5	2*10	43	80*30	320	43	17	16,20
IPFSM.211	3,65	6,4	2*11	43	80*30	370	43	17	18,40
IPFSM.213	4,15	7,4	2*13	43	80*30	420	43	17	20,80
IPFSM.215	4,65	8,4	2*15	43	80*30	470	43	17	22,90
IPFSM.216	5,15	9,3	2*16	43	80*30	520	43	17	25,00

Çift Çıkışlı Fiber Merdiven

- Fiberglass merdivenler, rahat çalışmaya olanak veren geniş basamaklarıyla hafif, sağlam ve pratiktir.
- 3 basamaktan 10 basamağa kadar olan seçenekleriyle hobi ve profesyonel kullanıma uygun olmasının yanı sıra iki kişi tarafından kullanıma izin verir.



EN61478



30 kV

FCCM.
205



MAX.
150 KG



Kod	Basamak Adeti	A Konumda Basamak Yüksekliği	Basamak Aralığı	H Paket Ölçüsü (cm)	W Paket Ölçüsü (cm)	L Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık
FCCM.203	3	84	27	92	42	21	6,30
FCCM.204	4	102	27	121	46	21	7,85
FCCM.205	5	140	27	150	50	21	9,45
FCCM.206	6	167	27	179	55	21	11,10
FCCM.207	7	195	27	208	58	21	12,75
FCCM.208	8	222	27	237	63	21	14,75
FCCM.209	9	250	27	266	68	21	16,45
FCCM.210	10	276	27	295	72	21	18,50

Üç Parça Sürgülü A Tipi (SAT) Alüminyum Merdiven

- Zeminde güvenli kullanım için kaymaya dayanıklı ayak.
- Güvenlik ve konfor için kaymaz ve dayanıklı basamaklar.
- Kolay taşıma ve depolama için iç içe sürgülü 2 parçadan oluşur.
- A, A üstüne sürgü ve Düz tip kullanıma uygundur.

EN-1004



SATMR.
10

MAX.
150 KG



Kod	Kapalı Halde Yükseklik	Açık Halde Yükseklik	A.T.S. Tipi Yükseklik	Merdiven Geniřlięi	Basamak Adeti	Profil Ölçüsü	H Paket Ölçüsü (cm)	W Paket Ölçüsü (cm)	L Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık
SATMR.09	2,00	4,70	3,25	49/42/35	3*6	80*25	214	49	20	13,14
SATMR.10	2,50	6,30	4,40	49/42/35	3*8	80*25	264	49	20	15,64
SATMR.11	3,00	7,80	5,40	49/42/35	3*10	80*25	314	49	20	18,40
SATMR.12	3,50	9,10	6,30	49/42/35	3*11	80*25	364	49	20	19,92
SATMR.13	4,00	10,70	7,35	49/42/35	3*13	100*25	414	49	23	28,02
SATMR.15	5,00	13,60	9,30	49/42/35	3*16	100*25	514	49	23	34,62
SATMR.16	6,00	16,70	11,35	49/42/35	3*20	100*25	614	49	23	40,52

A Tipi Çift Sürgülü Alüminyum Merdiven

- Zeminde güvenli kullanım için kaymaya dayanıklı ayak.
- Güvenlik ve konfor için kaymaz ve dayanıklı basamaklar.
- Kot farkı olan yerlerde çalışmaya imkan sağlar.
- Hafif, pratik ve sağlamdır.
- Profesyonel kullanım için uygundur.



ATCSMR
02

MAX.
150 KG



Kod	Kapalı Halde Yükseklik	A Tipi Halde Yükseklik	Merdiven Geniřlięi	Basamak Adeti	Profil Ölçüsü	H Paket Ölçüsü (cm)	W Paket Ölçüsü (cm)	L Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık
ATCSMR.01	2,00	3,25	42/35	4*6	80*25	205	42	30	18,70
ATCSMR.02	2,50	4,40	42/35	4*8	80*25	255	42	30	22,16
ATCSMR.03	3,00	5,40	42/35	4*10	80*25	305	42	30	25,68
ATCSMR.04	3,50	6,30	42/35	4*11	80*25	355	42	30	28,10
ATCSMR.05	4,00	7,35	42/35	4*13	100*25	405	42	30	33,36
ATCSMR.07	5,00	9,30	42/35	4*16	100*25	505	42	36	56,40
ATCSMR.08	6,00	11,35	42/35	4*20	100*25	605	42	36	67,68

Çift Çıkışlı Merdiven

- İki kişi tarafından kullanıma izin verir.
- Güvenli ve konforlu çalışılabilmesi için kaymaz ve geniş basamaklar.
- Hafif, pratik ve sağlamdır.
- Hobi ve profesyonel işler için uygundur.



EN-1004



CİFT.
03



Kod	Basamak Adeti	En Üst Basamak Yüksekliği	Basamak Aralığı	H Paket Ölçüsü (cm)	W Paket Ölçüsü (cm)	L Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık
CİFT.01	3	68	23	73	42	16	2,84
CİFT.02	4	91	23	97	44,5	16	3,72
CİFT.03	5	109	23	120	46,5	16	4,68
CİFT.04	6	137	23	143,5	49	16	5,56
CİFT.05	7	157	23	166	51,5	16	6,54
CİFT.06	8	181	23	189	54	16	7,56
CİFT.07	9	200	23	212	56	16	8,62
CİFT.08	10	219	23	235	58	16	9,68

Dört Kırmalı Akrobat Alüminyum Merdiven



C



A



B



D

CE

AKRM.
375

MAX.
150 KG

Kod	Kapalı Halde Yükseklik (C)	A Tipi Halde Yükseklik (A)	Köprü Yükseklik (B)	Açık Halde Yükseklik (D)	Merdiven Genişliği	Basamak Adeti	Profil Ölçüsü	H Paket Ölçüsü (cm)	W Paket Ölçüsü (cm)	L Paket Ölçüsü (cm)	Ağırlık
AKRM.375	1,02	1,78	1,00	3,75	42	4*3	60*25	98,5	42	24,5	13,44
AKRM.475	1,30	2,30	1,27	4,75	42	4*4	60*25	125,5	42	24,5	15,28



Her basamak,
başarıya
giden yolu
inşa eder...



ÖMER
CÖMERT
İSKELE & MERDİVEN

Ömer Cömert İskele Merdiven ve Platform Tic. Ltd. Şti.

Çeliktepe Mah. Güzelçimen Cad. No:105 A Kağıthane - İstanbul

Gsm: +90 532 416 54 58 • +90 538 507 60 20 • +90 533 049 60 58

Tel: +90 212 871 34 58 • **E-Posta:** info@omercomertiskelemerdiven.com.tr

www.omercomertiskelemerdiven.com.tr

